



ShineTech

尚德偉電子有限公司
Shinotech Electronics Co., Ltd.



一、產品概述(類比高清版)

AI智能影像雙鑑式空間偵測器為，保全防盜感知器加四合一類比高清攝影機，經由DVR即時影像監看錄影，傳送推播。

二、產品功能

本產品為人體溫度偵測和超音波移動偵測二合一加類比高清攝影機做影像監看。當防護區域內有體溫的變化加上超音波偵測有物體移動時輸出警報(NC或NO可選)至客戶防盜保全主機或DVR警報接點通報保全公司或客戶，同時也可由產品本身輸出有線信號到DVR經由網路傳送推播到指定客戶手機APP直接監看現場影像。

本產品攝影機為200萬CMOS/1080P畫素，產品內置紅外線LED燈，夜間光線不足時自動切換為黑白由紅外線補光，實現日夜均有清晰影像。

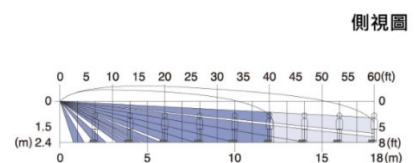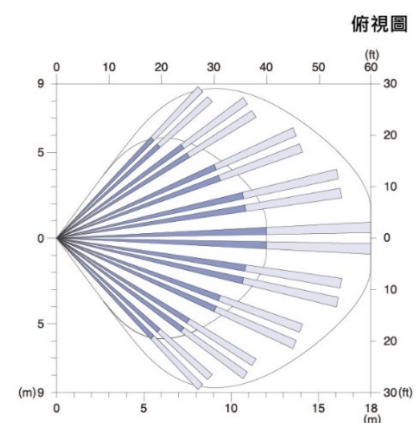

三、主要特點

- 產品內置PIR偵測器*1，超音波偵測器*1，HD攝影主板。
- 指撥開關選擇 PIR和超音波感應 1次觸發或感應 2次觸發。
- PIR和超音波靈偵測敏度可調。
- 內建拆外殼自保開關。
- 1個 NC，1個 NO，1個自保開關有線接點輸出。
- PIR建議裝設高度200CM~250CM，偵測距離 12*12米。
- 具有防寵物設計。

- 內建麥克風即時監聽(選配)。
- DC12V 電源輸入。
- 內建紅外線LED。
- 支援有線警報輸出功能。

四、技術規格

型號	SSV-AL8911-HDV2
攝像元件	SONY 1/2.9"CMOS
解析度	1080P @ 30FPS
鏡頭選擇	3M Board Lens 3.6mm / F1.8
有效像素	1920(H)×1080(V)
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	外部控制(默認)/自動/彩色/黑白
背光補償(BLC)	自動
自動白平衡(AWB)	自動
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 交錯掃描
訊號雜訊比	≥ 70dB (自動增益控制:關)
電子快門(AES)	Auto/1/30 ~1/500,000 秒
最低照度	0.001 LUX / F1.2
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS (出廠設定:AHD 模式輸出)
IR Cut	有
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
同軸電纜傳輸距離	300 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
語言	中文/英文/等多國語言
OSD 選單	UTC 功能
紅外 LED 投射距離	陣列式 2 顆 LED 15 米 (850nm)
工作條件	溫度：-20°C~+60°C · 濕度：90%RH
電源供應	DC 12V ±10%
耗電量	IR OFF 60 mA (Max) / IR ON 400mA (Max)
外罩結構	鋁擠型外殼
重量	410g