



Smart H.265 三百萬畫素網路攝影機


主要特點

1/2.8" 3 百萬像素 SONY IMAX307(聯發科晨星半導體)晶片
支援自動白平衡/3D 降噪/防人臉過曝/去霧功能/數位寬動態
功能

支援 ONVIF 協議,可接入第三方後端/平台,支援手機監控

內建 IR CUT 濾光鏡片,日夜同焦更精確

支援智能分析,人形偵測,自定義區域

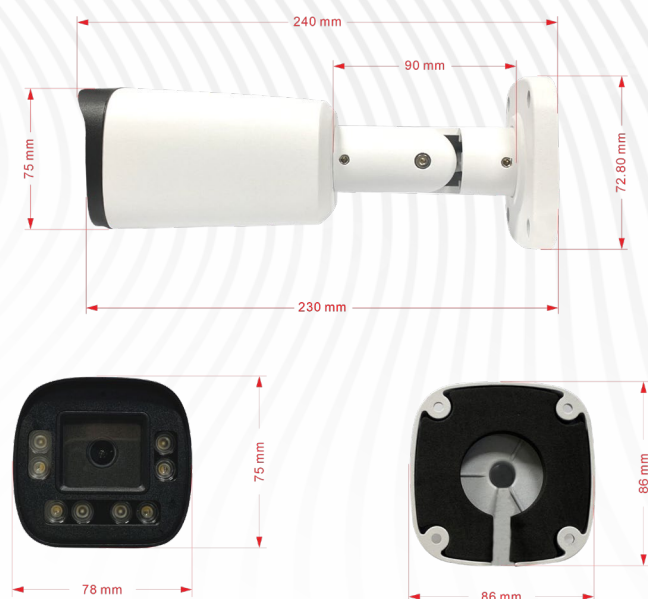

尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號:SSV-IP971SS307M	
影像元件	300 萬超低照度 1/2.8 " CMOS SONY IMX307+MSTAR SSC335
鏡頭	3 百萬 Board Lens 3.6mm
雙光源	8 陣列 LED
訊號雜訊比	≥ 50dB
網路協議	支援 HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P 等網路協議
雙光源投射距離	陣列式 8 顆 LEDs 約 20-35 米
畫面處理	H265+/H265(兼容 H.264)編碼,雙碼流,AVI 格式:碼流/祯率可調,手動調整快門
最低照度	0.001 LUX /F1.2
支援 Onvif	支援
CGI	支援
支援手機	支援手機瀏覽及設定
Auto IRIS	支援
儲存	支援 micro SD 卡槽,記憶卡最高至 128G (PS 選購)
影像壓縮格式	H.265+/H.265 /H.264
影像解析度	主碼流:3MP@25fps,. 1080P/720P/D1@30fps, 次碼流:D1/VGA,640x360/CIF@30fps 支援CBR/VBR
操作溫度/儲存溫度	-40°~+85°
操作濕度/操作濕度	80%RH/90%RH
電源供應	DC12V ± 20% PoE