


8MP IP D&N 30M IR POE 防暴半球攝影機

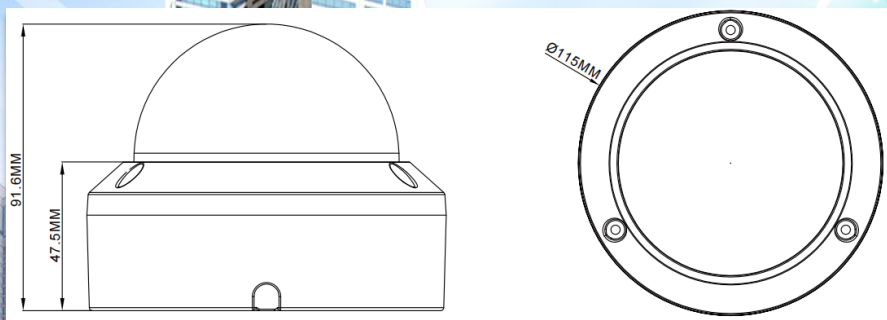

主要特點：

- ❖ 1/2.8" 8百萬 CMOS 傳感器 (SSC339Q + IMX415)。
- ❖ H.265+/H.265 (兼容H.264+/H.264) 壓縮格式，超低碼率，高清畫質。
- ❖ 支援ONVIF和移動監控功能。
- ❖ 內置雙IR-Cut濾光片，使日夜對焦更加準確。
- ❖ 支援寬動態和2D+3D數字降噪功能。

Model Name		SSV-IP80HVD-A
數位視頻處理器	傳感器	1/2.8" 8MP CMOS Sensor (SSC339Q + IMX415)
	禎率	PAL: 1-25fps, NTSC: 1-30fps
	內存&閃存	512MB 內存 / 128MB 閃存
	最低照度	全彩: 0.009Lux@F1.6(AGC 開啟) · 黑白: 0 Lux@IR 開啟
	鏡頭	2.8mm 固定鏡頭
	最大孔徑比	F No. 1.8 (W) ~ 3.3(T)
	最小物距	0.2M~INF(W),1.5M~INF(T)
	IR 範圍/波長	最遠到 30M / 850nm
	電子快門	自動 /1/5 ~ 1/20000 秒 可調
	增益	自動
	日/夜模式	自動 · 雙 IR-Cut 濾光片 (日/夜/自動/影像/行程)
	背光補償/白平衡	背光補償: 開/關 (5 區域) · 白平衡: 自動 / 手動
	數字降噪	支援 2D+3D 數字降噪
	寬動態	支援寬動態
	雜訊比	≥130dB
	影像控制	亮度、色度、對比度、飽和度、清晰度
	攝影機名稱	開/關
編碼	視頻編碼	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
	最高解析度	主碼流@30fps: 8MP(3840x2160),5MP(2592*1944), 4MP(2592*1520), 3MP(2304*1296), 1080P(1920*1080), 960P(1280*960),720P(1280*720)
	子碼流	子碼流@30fps: 1080P(1920*1080),720P(1280*720),VGA(640*480)
	第三碼流	移動碼流@30fps: VGA(640*480), QVGA(320*240)
	碼率	256Kbps~16Mbps, 支援 CBR / VBR
	音頻編碼	G.711A (8Kbps) / G.711Mu (8Kbps)
	回聲減少	支援
	噪音過濾	支援
	其他音頻功能	麥克風
	感興趣區域(ROI)	最多 8 區域
	E-PTZ	支持預置&巡邏設置
介面	局域網端口	RJ45*1, 10M /100M (BASE-T)
	網路協議	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
	協議	ONVIF 22.06 Profile-S, Profile-G, Profile-T
	應用程式介面	API HTTP, SDK
	安全性	IP地址過濾、複雜密碼、用戶名和密碼驗證
	使用者連結數	9

	音頻	1CH 輸入, 1CH 輸出
	警報	1CH 輸入, 1CH 輸出
	儲存	支援 256G Micro SD / SDHC / SDXC
	網路儲存	支援Micro SSD/SDHC/SOXC卡 (128GB或256GB)、本地儲存和NAS (NFS、5MB/CIF網路補充 (ANR) 以及高端監控級儲存卡、儲存卡加密和健康檢測
	硬體重置	有
功能	自動維護	支援
	動作偵測	多個檢測區域，1~8 級可變靈敏度級別、電子郵件警報
	鏡像功能	翻轉/旋轉
	OSD	OSD設定，OSD拖放
	隱私護罩	開/關，(4區域，橢圓形)
	抓拍	支援JPEG格式
	安保特點	密碼、水印 (定制)
	文字疊放	頻道名稱、日期和時間
	警報	支援網路異常
	客戶端軟體	IE, Web, VMS Pro Client
	網頁瀏覽	IE10/11, Safari V12.1 或以上, Firefox V.52 或以上, Google Chrome V.57 或以上, Edge V.79 或以上
	移動 APP	支援
	P2P	支援 iOS / Android / PC
智能分析	AI 功能	人臉偵測、人車偵測、周界入侵偵測、越線偵測、交叉計數、靜止物體偵測、熱力圖、人群密度偵測、隊列長度偵測、車牌偵測、稀有聲音偵測
	人臉資料庫	支援 10,000 組人臉資料庫
	連結方法	上傳至 NAS/存儲卡/FTP、通知監控中心、觸發記錄、觸發抓拍、電子郵件
共通參數	防護等級	IP67
	溫度 / 濕度	-30°C~+60°C / 95% RH 以內
	耗電量	< 3W
	電源供應	DC12V 2A / POE 最高 9W (IEEE802.3af)
	外殼	金屬，室內&室外皆適用
	尺寸 / 重量	115(L)*91.6(H)mm / 0.6KG
認證	認證	CE / FCC / RoHS