
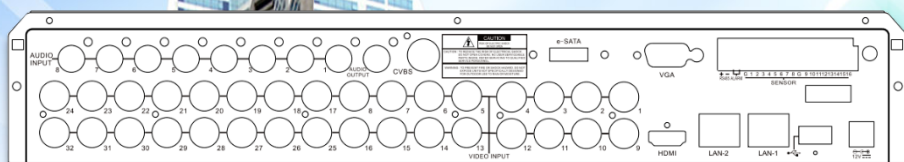


H.265 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H

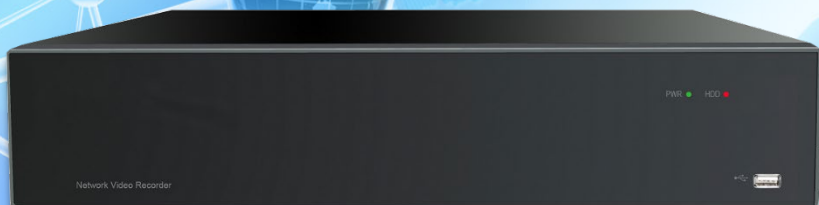

主要特點：

- ❖ 支援 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H等解析度。
- ❖ H.265壓縮格式：畫質清晰、錄製時間長、傳輸速率快。
- ❖ 具有 RS-485 輸入來控制 PTZ 或網路型快速球攝影機。
- ❖ 全高清多視頻碼流模式：支援實時顯示、視頻錄製、回放等多任務操作。
- ❖ 手機監控APP：支持iPhone、iPad、Android等。
- ❖ CMS軟件，支持WINDOWS和MAC操作系統。

尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號		SSV-XVR9832EBA-EL	
錄影帶寬	輸入	36Mbps	
	輸出	216Mbps	
	類比視頻輸入	32CH	
即時	IP 視頻輸入	4ch	
	複合視頻輸入	最多36CH (類比視頻 + IP視頻)	
用戶界面/監控	本機	UI5.0	
	網路	IE10/11 Safari V12.1 或以上 Firefox V.52 或以上 Google Chrome V.57 或以上 Edge V.79 或以上	
	手機瀏覽	支援	
	通知推播	有	
AI 機能		人形&車輛偵測、邊界入侵偵測、越線偵測、人臉偵測、人臉辨識	
密碼重置		恢復出廠設置：長按 10 秒重置按鈕	
顯示器	BNC	1 (704*576)	
	VGA	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)	
	HDMI	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440(2K), 3840*2160(4K))	
	乙太網路	2 RJ45 100/1000 Base-T	
	USB	USB2.0*1 (front) USB3.0*1+ (rear)	
	音頻	8 CH in / 1 CH out	
	E-SATA	1	
	HDD	4 SATA HDD, 每個磁碟最大容量為 10 TB	
	RS485	1	
	警報	16CH	
性能			
錄影及回放	壓縮格式	音頻: G.711a	
		視頻 : H.264/H.265	
	顯示解析度	類比	5MP-Lite:20fps
			4MP-Lite:30 fps
			1080P/720P/960H:30fps
		IP	5MP/4MP/3MP/1080P/720P
	速度	類比	5MP-lite:15 fps (每個CH)
			4MP-Lite:20 fps (每個 CH)
			1080P:15 fps (每個CH)

			720P:PAL:25 fps (每個 CH)/NTSC:30 fps (每個 CH)
		IP	PAL:25 fps (每個 CH)/NTSC:30fps (每個 CH)
		動作偵測(多級靈敏度：1-8 級)	
	事件	視頻丟失	
		蜂鳴聲、電子郵件、推送通知到手機應用程序	
	回放功能	快進/快退 (2x, 4x, 8x,16x)	
		慢進 (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)	
	回放	5MP-lite: 240fps (最大 16CH 回放) 4MP-lite: 320fps (最大 16CH 回放) 1080P: 480fps (最大 16CH 回放) 720P:960fps (最大 16CH 回放)	
通用			
OSD 語言		多種不同語言	
機體設計	尺寸 (W x D x H)	380 X 340 X 50mm	
電源	輸入電壓/電流	DC12V/5A	
工作環境	工作溫度/濕度	溫度: 0°C~+40°C (32°F ~ 104°F)	
		濕度: 低於 90%RH	
認證		CE / FCC / RoHS	