


H.265 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H

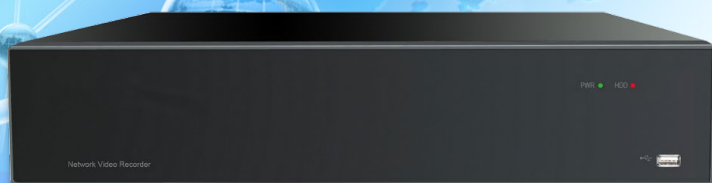

主要特點：

- ❖ 支援 5MP、4MP、3MP、2MP(1080P)、1.3MP(960P)、1.0MP(720P)解析度。
- ❖ 影像壓縮格式: H.265 / H.264。
- ❖ 支持遠程操作：監控、雲台控制、回放、系統設置、文件下載、日誌信息。
- ❖ 手機監控APP：支持iPhone、iPad、Android等。

型號		SSV-XVR9816DBA	
錄影帶寬	輸入	80Mbps	
	輸出	96Mbps	
	類比視頻輸入	16CH	
即時	IP 視頻輸入	4ch	
	複合視頻輸入	最多20CH (類比視頻 + IP視頻)	
用戶界面/監控	本機	UI5.0	
	網路	IE10/11 Safari V12.1 或以上 Firefox V.52 或以上 Google Chrome V.57 或以上 Edge V.79 或以上	
	手機瀏覽	支援	
	通知推播	有	
AI 機能			
介面		16 位元全彩圖形選單操作介面	
密碼重置		恢復出廠設置：長按 10 秒重置按鍵	
顯示器	BNC	1 (704*576)	
	VGA	1CH,1920*1080/1440*900/1280*1024/1280*720/1024*768	
	HDMI	EDID/3840*2160/1920*1080/1440*900/1280*1024/1280*720/1024*768	
	USB	USB2.0*1(正面) USB2.0*1+(背面)	
	音頻	16CH in / 1CH out	
	E-SATA	1 CH	
	網路端口	RJ45*1, 1000M Base-T	
	HDD	2*10TB HDD	
	警報輸入/輸出	16CH in / 1CH out	
性能			
錄影及回放	壓縮格式	音頻: G.711A / G.711U	
		視頻 : H.264 / H.265	
	顯示解析度	類比	5MP-Lite:20fps
			4MP-Lite:30 fps
			1080P/720P/960H:30fps
		IP	4MP/1080P/720P
	速度	類比	5MP-lite:12 fps (每個CH)
			4MP-Lite:16 fps (每個 CH)
			1080P:15 fps (每個CH)
		IP	IP :PAL:25fps(每個CH)/NTSC: 30fps(每個CH)

	事件	動作偵測：區域：1408 (44*32) ，多級靈敏度：1-8 級
		視頻丟失
		蜂鳴聲、電子郵件、推送通知到手機應用程序
	回放功能	快進/快退 (2x, 4x, 8x,16x)
		慢進 (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
	回放	最大 8CH 回放
通用		
OSD 語言		多種不同語言
機體設計	尺寸 (W x D x H)	378 X 340 X 50mm
	重量	5KG (不含 HDD)
電源	電源供應	DC12V/5A
	耗電功率	< 12W (不含 HDD)
工作環境	工作溫度/濕度	溫度: -10°C - +55°C 濕度: 10% - 95%
認證		CE / FCC / RoHS